

CEGIELNIA

E. BANASIAK & L. GRZEGORZEWSKI

05-250 RADZYMIN - ŁOSIE fax/tel. 22 763 06 66, kom. 602 483 725

e-mail: adambanasiakmarki@poczta.onet.pl

14

Kategoria II, HD 250x120x65 mm

Element murowany ceramiczny

Nazwa handlowa: „ZMB 25x12x6,5 – cegła pełna”

Wymiary: długość 250 mm, szerokość 120 mm, wysokość 65 mm

Odchyłki wymiarów :

Kategoria odchyłek wymiarów: T1

Kategoria rozpiętości wymiarów: R1

Płaskość: WUM

Równoległość: WUM

Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do powierzchni kładzenia:

Średnia: 18,5N/mm² (250x120)

Znormalizowana: 15,0N/mm² **KL: 15**

Kategoria II

Stabilność wymiarów:

Rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUM

Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona 0,15N/mm²

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: WUM (S0)

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: Nie eksploatować na zewnątrz


Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Gęstość brutto w stanie suchym: 1768kg/m³

Kategoria odchyłek: D1

CE

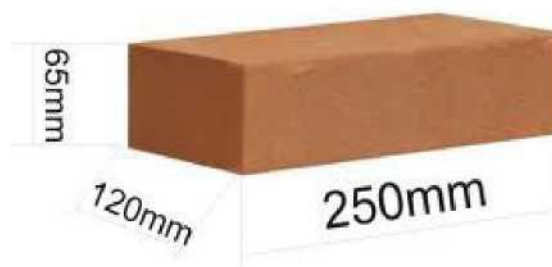

PN-EN 771-1

Data: 14.05.2014r

NR Referencyjny Deklaracji 1/2014

Ilość 400 szt

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła:

$y_f=0,42$ W/mK ($y_{10,dry}$) wg PN-EN1745

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):

Wyrób mrozoodporny

Substancje niebezpieczne:

Stężenie Nat. Pierwiastków promieniotwórczych:

$f_1=0,79 < 1,2$

$f_2=79$ Bq/kg < 240